

Plastiskilt

hel flade

Anvendelse

- Skiltebaggrund til påskrift med kendetegning af rørledninger, armaturer m.m.

Fordele

- Skiltebaggrund i mange farver.
- Skilteformat 100 x 50 mm, passer til grundpladen med afdækning.
- Maksimal flade til påtryk 100 x 50 mm.
- Slidstærk.

- Skilt af høj kvalitet med vandfast påtryk af firmaoplysninger og/eller som henvisningsskilte m.m.
- Ideel som reklameskilt med firmaoplysninger eller servicetelefon.
- Dit visitkort efter byggeriets udførelse.
- Andre farver leveres på forespørgsel.
- Findes også med selvklæbende bagside eller borerings.



	Skiltefarve	Antal trykfarver	Varenr.	Pakkeindhold	Enhed
Plasticskilt, til påtryk på hele fladen, trykbar flade 100 x 50 mm	hvid	-	119297	100	stk.
	blå		119733		
	rød		119781		
	gul		119745		
	grøn		119757		
	grå		140566		
Påtrykning af enkelt tekster	-		107355	1	
Digitalisering af skabelon (én gang ved første ordre)			107163		
Påtryk af plasticskilte, med firmalogo 100 x 14 mm		1	139987	100	
		2	139988		
		3	139989		
		4	139990		

 For et komplet trykt skilt, som vist i illustrationen, kræves en bestilling af plasticskiltet, påskrift med firmalogo og tekstlinjer samt det pågældende varenummer.

Plastiskilt til tekststriber

Anvendelse

- Påtrykt grundplade til individuel skrift med plastikstriber til kendetegning af rørledninger, armaturer osv. inden for varme-, klima- og ventilationsanlæg.

Fordele

- Skiltebaggrund i mange farver.
- Skilteformat 100 x 50 mm, passer til grundpladen med afdækning.
- Fimalogo/firmaoplysninger kan placeres over tekststrimlen.

- Maksimal flade til påtryk 100 x 14 mm.
- Mulighed for op til 3 tekststriber.
- Ideel som reklameskilt med firmaoplysninger eller servicetelefon.
- Dit visitkort efter byggeriets udførelse.
- Hvis der er behov for færre end 3 tekststriber, kan der indsættes tomme striber for at give skiltet et bedre udseende.
- Andre farver leveres på forespørgsel.



	Skiltefarve	Antal trykfarver	Varenr.	Pakkeindhold	Enhed
Plasticskilte, til tekststriber	hvid	-	119694	100	stk.
	blå		119670		
	rød		119686		
	gul		119679		
	grøn		119761		
	grå		119769		
	violet		119690		
	brun		119675		
	orange		119682		
	Digitalisering af skabelon (én gang ved første ordre)		-		
Påtryk af plasticskilte, til tekststriber, med fimalogo 100 x 14 mm		1	140530	100	
		2	140531		
		3	140532		
		4	140533		



Plastiskilt

med formonterede tekststriber

Anvendelse

- Påtrykt grundplade med formonteret plastic-tekststriber til kendetegning af rørledninger, armaturer osv. inden for varme-, klima- og ventilationsanlæg.

Fordele

- Skiltebaggrund i mange farver.
- Skilteformat 100 x 50 mm, passer til grundpladen med afdækning.
- Fimalogo/firmaoplysninger kan placeres over tekststrimlen.

- Maksimal flade til påtryk 100 x 14 mm.
- Skiltene er færdigmonterede, med 3 tekststriber.
- Ideel som reklameskilt med firmaoplysninger eller servicetelefon.
- Dit visitkort efter byggeriets udførelse.
- Andre farver leveres på forespørgsel.



	Skiltefarve	Antal trykfarver	Varenr.	Pakkeindhold	Enhed
Plasticskilte, med formonterede tekststriber	hvid	-	119968	100	stk.
	blå		119972		
	rød		119961		
	gul		119945		
	grøn		119949		
	grå		119953		
	violet		119965		
	brun		119941		
	orange		119957		
	Påtryk af plasticskilte, med formonterede tekststriber, med fimalogo 100 x 14 mm		-		
		2	139992		
		3	139993		
		4	139994		



Tekststrimler

Anvendelse

- Plaststrimler af høj kvalitet til individuel udformning af plastickskiltene.

Fordele

- Hurtig montage og udskiftning vha. trykknapper på undersiden.
- Mulighed for vejrbestandigt tryk eller gravering for permanent påskrift.
- Individuel påskrift i tomme strimler vha. markeringspen.



	Varenr.	Pakkeindhold	Enhed
Tekststrimmel, til gravering	140565	100	stk.
Tekststrimmel, graveret	121611	1	
Tekststrimmel, til påtryk	114431	100	
Tekststrimmel, påtrykt	137965	1	
Pen, tværer ikke ud, til at skrive på tekststrimler	121326	10	



Resopalskilte

Anvendelse

- Resopalskilt af høj kvalitet til kendetegning af rørledninger, armaturer osv. ved høje krav om skiltets modstandsdygtighed.

Fordele

- Skiltebaggrund i mange farver.
- Skilteformat 100 x 50 mm, passer til grundpladen med afdækning.
- Brandforhold iht. brandklasse B2 (DIN 4102).
- Kan anvendes udendørs.
- Beständig mod vand.
- Høj kemikalieresistens.
- Lysægte.
- Høj overfladekvalitet (ca. 500 N/mm² mikro-Vickershårdhed).
- Højglans.
- Påtrykning efter frit fremstillet skabelon.
- Med graveret tekst efter kundens ønske.
- Findes også med selvklæbende bagside eller borer.

**Begreber og tekst, graveret**

Gravering af Resopalskiltet med individuelle begreber og tekst efter kundens ønske.

**Alternativt komplet påtrykning**

Specifik tekst for det pågældende anlæg, kombineret med personlig påskrift med firmafarver, anbringes på Resopalskiltet med en robust overtræksfolie.

Produktydelser

Temperaturbestandighed	langsigtet: -40 °C til +80 °C, kortsigtet: +180 °C
Standard højde for påskrift	7 mm (maks. 20 tegn pr. linje, maks. 4 linjer)

	Skiltefarve	Antal trykfarver	Antal linjer for gravering	Varenr.	Pakkeindhold	Enhed	
Resopalskilte, printbar flade 100 x 50 mm	hvid/sort	-	-	119361	100	stk.	
	hvid/rød			119341			
	rød/hvid			119377			
	grøn/hvid			119373			
	blå/hvid			119369			
	gul/sort			119353			
	grå/sort			119357			
	sort/hvid			119381			
Påtrykning af enkelt tekster	-			107355	1		
Digitalisering af skabelon (én gang ved første ordre)				107163			
Gravering af tekststrimler				1			112841
				2			112843
	3	112845					
	4	112847					
Påskrift af Resopalskilte, med firmalogo 100 x 14 mm	1	-		139995	100		
	2			139997			
	3			139998			
	4			139999			

Skilte-grundplader

Anvendelse

- Til montering af Resopal- og platicskilte til fastgørelse på bygningsdelen.


Fordele

- Variabel fastgørelse på grund af grundpladens mange huller.
- Mange fastgørelsesmuligheder f.eks.:
 - Montage på runde, ovale eller retvinklede tværsnit vha. universalholder og spændebånd, uafhængigt af diameter (eksempler på fastgørelse, se side 14/7).

- Direkte montage på bygningsdele med dybler, gevindstænger/ stykker eller ansatsskruer.
- Rækkemontage på MPC-systemskinner.
- På rør med rørbøjler.
- Justering vha. knopper for nøjagtig tilpasning på MPC-systemskinner og universalholdere.
- Findes også med stift til påsvejsning.
- Findes også i rustfrit stål (V2A) til anvendelse udendørs.



Skilte-grundplade med stift til påsvejsning.

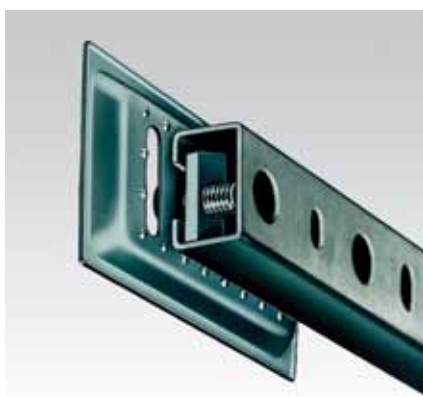


Justering af knopperne på bagsiden sørger for at holde grundpladen i rigtig position ved rækkemontage på en MPC-systemskinne.




Justering af knopperne på bagsiden sørger for at holde grundpladen i rigtig position ved rækkemontage på en MPC-systemskinne.



Stift til påsvejsning.

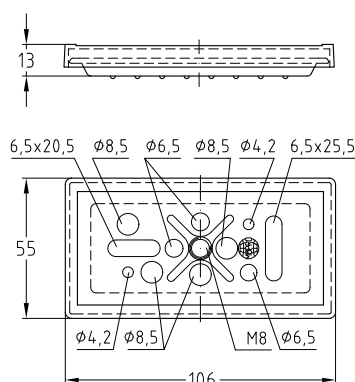

Grundplade med gevindtilslutning.

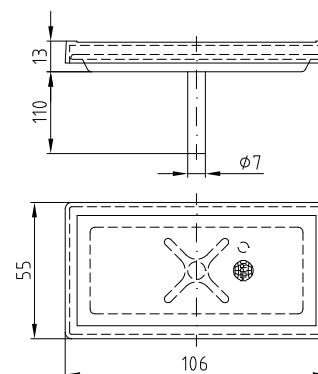

Skilte-grundplade med stift til påsvejsning.

	Tilslutnings- gevind	Varenr.	Pakkeindhold	Enhed
Skilte-grundplade , med gevindtilslutning, med dækkappe, el-forzinket	M8	112618	50	stk.
Skilte-grundplade , med gevindtilslutning, med dækkappe, V2A		112620		
Skilte-grundplade , med stift til påsvejsning, 120 mm lang, med dækkappe	–	112624	100	
Dækkappe , til skilte-grundplade		105877		
Stift til påsvejsning , 110 mm lang	M8	106332		

Universal holder

Anvendelse

- Til fastgørelse af skilte-grundplade med Reposal- eller plasticskilt og dækkape samt hulbånd på rørledninger.

Fordele

- Rationel og hurtig fastgørelse.
- Uafhængig af rørdiameter, passer til alle rørstørrelser.
- Ingen boring eller svejsning.
- Velegnet til alle rørmaterialer.
- Fastgørelse direkte på røret.
- Sikkerhed mod drejning af grundpladen, der kan vendes på langs eller på tværs af røret.
- Spændebåndet leveres af forniklet stål eller rustfrit stål.
- Temperatur bestandig op til 140 °C.
- Kan også leveres med skrue af rustfrit stål (V2A).



Spændebånd



Universalholder




1. Spændebåndet klippes af rullen og bukes stramt om røret. Begge båndender skubbes ind over holderens to tæppe.



2. Tryk skruen igennem grundpladen og ind i holderens monteringsbagstykke og spænd til.



3. Plastic- eller Resopal-skilt med påskrift og dækkape fastgøres på grundpladen.

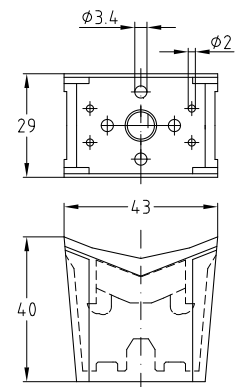

	Varenr.	Pakkeindhold	Enhed
Universalholder , komplet med skrue	130380	50	stk.
Universalholder , komplet med skrue af rustfrit stål (V2A)	130379		
Spændebånd , rulle á 15 m, forniklet	124940	1	rulle
Spændebånd , rulle á 15 m, rustfrit stål (V2A)	124922		

ML-fastgørelsesplader

til skiltning af rørudlægninger iht. DIN, varmforzinket

Anvendelse

- Til fastgørelse af henvisningskilte til gasforsyningsledninger, hovedgasledninger, brandalarmerings- og slukningsanlæg, vandforsyningsledninger og kanalisationsanlæg iht. DIN.

Fordele



- Variabel fastgørelse på grund af grundpladens mange huller.
- Kan tilpasse enhver stolpetykkelse i kombination med spændebåndet.
- Påsvejset ML-spændeholder type 701 til spændesats M8 fra MÜPRO.
- Varmforzinket overflade.



Montage med ML-spændebånd



Til profiler 38/24 til 40/120



Type	Anvendelsesområde	Til DIN	Dimension B x H [mm]	Varenr.	Pakkeindhold	Enhed
801	Gasforsyningsledninger, opvarming, vand, gasledninger	4064, 4065, 4067, 4069	100 x 140	106473	1	stk.
802	Gasforsyningsledninger, vand, gasledninger, brandvæsen, spildevand	4065, 4066, 4067, 4068, 4069	140 x 200	106474		
804	Brandvæsen	4066	250 x 200	106476		






ML-spændebånd

Anvendelse

- Til fastgørelse af alle former for skilte, som f.eks. færdselstavler, vejskilte, signalskilte, firmaskilte, køreplanskilte osv.

Fordele

- Egnede til stolper af enhver form og tykkelse.
- Nem, hurtig og stabil montage.
- Vejrbestandig.
- Kan til hver en tid løsnes og genanvendes.
- Maks. anbefalet belastning 1,0 kN.

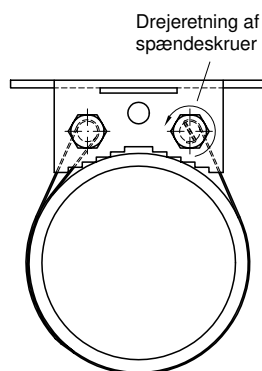

Stålbåndet lægges omkring skruen uden kær. Længden på det korte bånd skal svare til en tredjedel af røromfanget, men udgøre mindst 100 mm. Enden på det lange stålbånd tilpasses montage længde og tilspidses. Montage længde ifølge stolpeomfanget.

Stålbåndets spidse ende stikkes i skruen med kær, og skruet hovedet drejes mod venstre. Stålbåndet vikles om spændeskruen og spændebåndet tilspændes.

Båndet vikles mindst 3 gange omkring spændeskruen. For at forhindre, at båndet løsnes, skal møtrikken spændes godt til.



ML-spændebåndet består af varmforzinket spændeholder med forzinkede spændeskruer og montagebånd af rustfrit stål eller el-forzinket montagebånd.



ML-spændeholder nr. 701

uden spændsats og bøjlebånd, varmforzinket, til ML-spændebånd

Til spændsats	Hulafstand [mm]	Varenr.	Pakkeindhold	Enhed
M8	60-80	124969	100	stk.



ML-spændeholder nr. 702

uden spændsats og bøjlebånd, varmforzinket, til ML-spændebånd

Til spændsats	Hulafstand [mm]	Varenr.	Pakkeindhold	Enhed
M10	70/100	124975	100	stk.



ML-spændeholder nr. 704

uden spændsats og bøjlebånd, til påsvejsning, ubehandlet, til ML-spændebånd

Til spændsats	Varenr.	Pakkeindhold	Enhed
M10	124993	100	stk.



ML-bøjlebånd

i æske til udrulning

Udførelse	Materiale	Bredde [mm]	Tykkelse [mm]	Længde [m]	Varenr.	Pakkeindhold	Enhed
Nr. 706	V2A	29	0,6	25	118398	1	rulle
Nr. 707	el-forzinket				118402		



Spændsats

til ML-spændeholder nr. 701

1 sæt består af:

- 1 spændeskruer M8 med kærve
- 1 spændeskruer M8 uden kærve
- 2 M8 møtrikker



	Størrelse	Varenr.	Pakkeindhold	Enhed
Spændeskruer nr. 708-1	M8 x 45 mm med kærve	125034	100	stk.
Spændeskruer nr. 708-2	M8 x 45 mm uden kærve	121155		
Møtrikker	M8	105498		

Spændsats

til ML-spændeholder nr. 702

1 sæt består af:

- 1 spændeskruer M10 med kærve
- 1 spændeskruer M10 uden kærve
- 2 M10 møtrikker



	Størrelse	Varenr.	Pakkeindhold	Enhed
Spændeskruer nr. 709-1	M10 x 45 mm med kærve	125037	100	stk.
Spændeskruer nr. 709-2	M10 x 45 mm uden kærve	125040		
Møtrikker	M10	105433		



